


Panneau rayonnant

Auréa SAS

BREVET



Chaleur immédiate

Emetteur rayonnant pluri-nervuré RS Silence®, pour des montées rapides en température, garanti silencieux à vie.

Système Anti-Salissure

Pour un fonctionnement dans des conditions optimales de propreté.

Régulation électronique numérique

**DISPONIBLE
EN 2 VERSIONS**

Horizontal

Vertical

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Discret et tout en rondeur :**
C'est un rayonnant de qualité aux contours arrondis qui s'intègre partout avec discrétion.
- **Parfaitement silencieux :**
Sa conception spécifique lui permet d'être parfaitement silencieux durant la totalité de sa durée de vie.

Panneau Rayonnant Auréa SAS

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Emetteur rayonnant RS silence® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc monométal.

FIXATION MURALE


- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute.
- Coloris blanc satiné.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

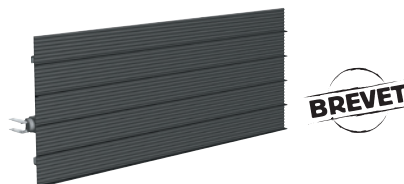

Coloris blanc satiné

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence Blanc satiné
Modèle horizontal					
750	494	454	108	4,9	7746-2FPEZ
1000	599	454	108	5,8	7746-3FPEZ
1250	704	454	108	6,6	7746-4FPEZ
1500	809	454	108	7,5	7746-5FPEZ
2000	1019	454	108	9,3	7746-7FPEZ
Modèle vertical					
1000	454	809	108	6,8	7747-3FPEZ
1500	454	1019	108	8,7	7747-5FPEZ
2000	454	1124	108	9,7	7747-7FPEZ

* Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



Vivrellec®




Classe II

IP 24
IK 08

Mono
230 V

Boîtier de commande

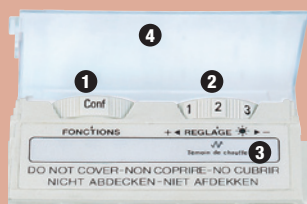

- 1 Sélecteur des fonctions (Eco, Confort, Programme, Arrêt Chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Capot de protection.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.