

Infrarouge "moyenne portée"

Infrarouges IRM

Le chauffage de poste

Robuste et fiable


Installation multiposition

Le support de fixation articulé permet une fixation au mur ou au plafond, à l'horizontal comme à la vertical.

Le flux du rayonnement peut être orienté précisément.

Conception et fabrication de qualité

L'enveloppe, en acier électrozingué, renferme un metteur infrarouge blindé en acier inoxydable Incoloy®. La diffusion du rayonnement de chaleur est optimisé par un réflecteur parabolique en aluminium poli, protégé de tout risque de contact par une fine grille chromée.

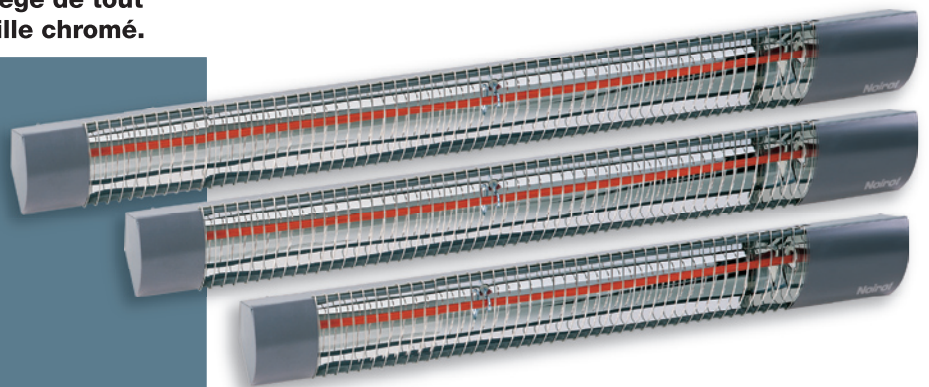


Infrarouges " moyenne portée "


Infrarouges IRM

FIXATION MULTIPosition SUR SUPPORT RÉGLABLE


Pose au plafond

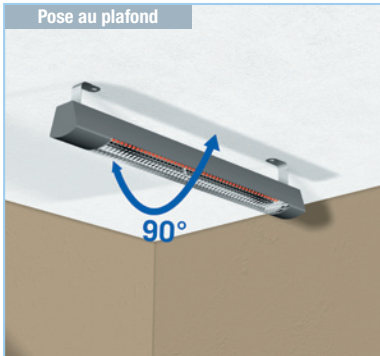

Pose à la verticale au mur

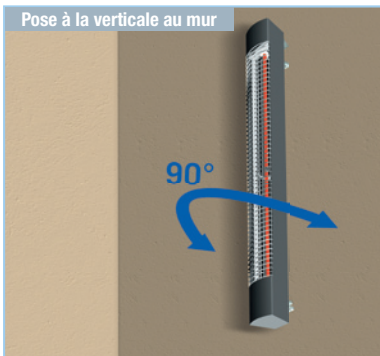


Pose au mur

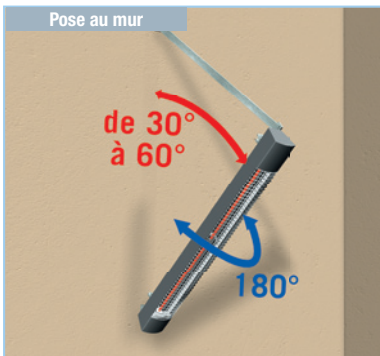

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Éléments blindés de fort diamètre en acier Incoloy®.
- Réflecteur en aluminium poli.
- Grille de protection au contact.
- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe étanche.
- Coloris de carrosserie gris anthracite.
- Fixation par support articulé.

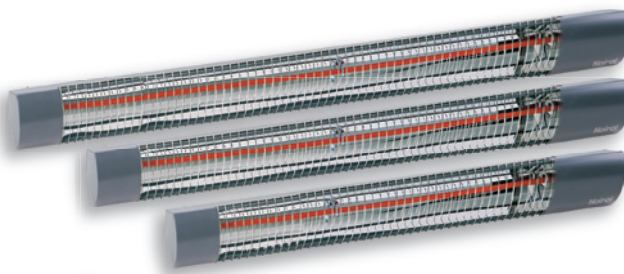

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Intensité (A)	Hauteur mini d'installation (m)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
Tension Mono 230 V							
1000	4,3	2,25	805	115	130	3,0	2908-3AA
1500	6,5	2,50	1010	115	130	3,6	2908-5AA
2000	8,7	3,00	1260	115	130	4,5	2908-7AA
Tension Tri 400 V							
1500	3,8	2,50	1010	115	130	3,6	2909-5AA
2000	5,0	3,00	1260	115	130	4,5	2909-7AA

TENSION :
Mono 230 V ou Tri 400 V

CE - Classe I - IP 21 - IK 08

Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.