

Noirot

Divonne 3


*Електрически отоплител за баня с вентилатор
с таймер или прекъсвач*



Инструкция за монтаж и експлоатация
(да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие)

1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този отоплителен уред за стенен монтаж е клас II , защитен срещу водни пръски. Той може да бъде монтиран в обема, означен с 3 , според схемата на **фиг.1**. Уредът отговаря на нормите за ограничения срещу радиоелектрически смущения . Той трябва да бъде монтиран хоризонтално, с решетката за изход на въздуха надолу . Спазвайте минималните разстояния за отстояния от пода- 1.8 м, за 0.3 м отстояние от тавана, 0.1 м от стените, и 1 м челно от всякакво препятствие . Избягвайте монтаж зад завеси, врати или под вентилационна решетка . Не трябва да се монтира и непосредствено под контакт за ел.ток.

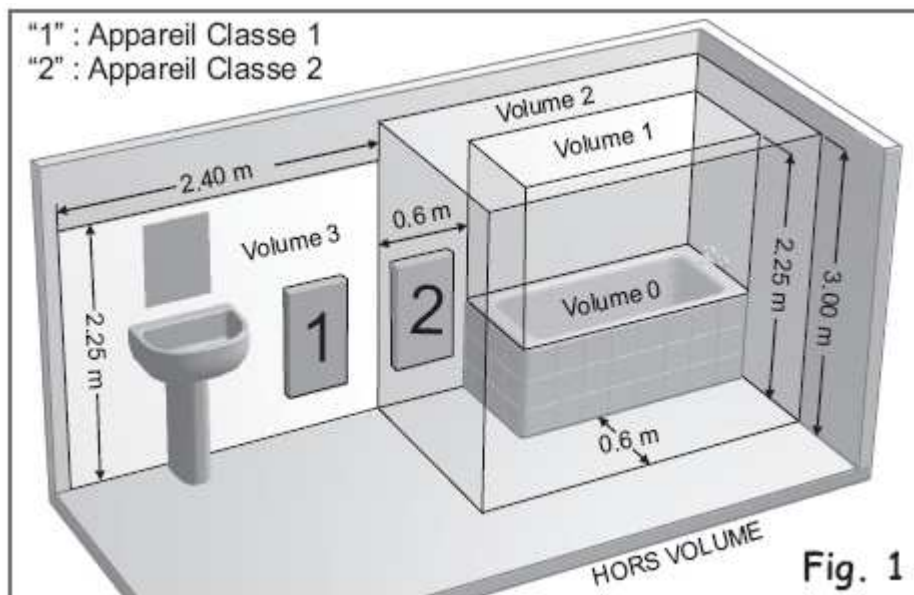

2 - МОНТАЖ

Поставете монтажната рамка на уреда, като предварително я освободите натискателните крачета ѝ, с отверка - **т.1, фиг.2**. Рамката се монтира към стената с 4 винта с макс. диаметър 5.5 мм, като се уверите, че е правилно ориентирана - **фиг.2** .

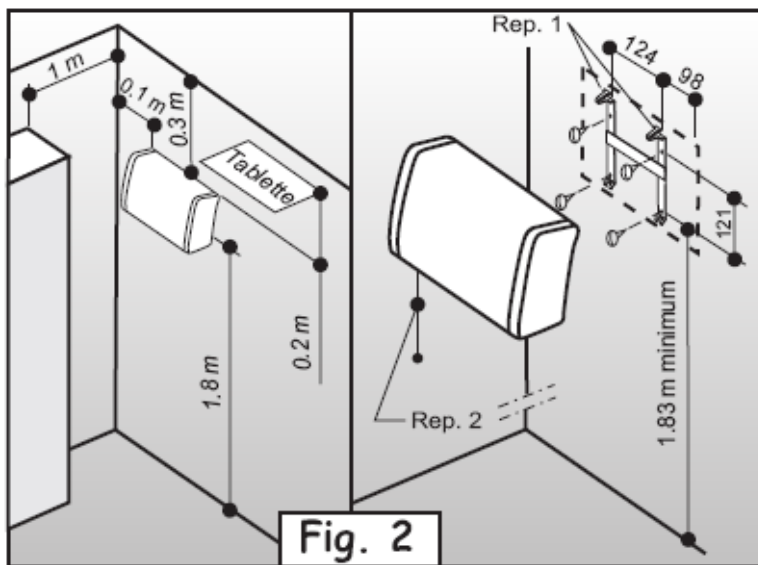


Fig. 2

3 – ЕЛЕКТРОСВЪРЗВАНЕ

Инсталацията трябва да съдържа омниполюсен прекъсвач с разстояние на контактните отвори минимум 3 мм. Използвайте оригиналния гъвкав кабел-кафяв проводник=фаза , син = нула.

Проверете стегнати ли са връзките в клеморедата . Уредът не трябва да се заземява , тъй като е с двойна изолация. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени с аналогичен в оторизиран от ф.КОНСИМ сервис. Смяната трябва да се извърши от квалифициран техник. Преди монтажа към стената, може да изберете желаната мощност (1000 или 2000 W) с помощта на ключа, разположен отзад.

4 – ФУНКЦИОНИРАНЕ

а) Модел с прекъсвач

Дръпнете шнурчето надолу, за да задействате прекъсвача . Функционалното състояние на уреда се вижда в прозорчето отпред (0 = Спиране, I - Пускане)

б) Използване на модел с таймер

Дръпнете шнурчето надолу, за да задействате таймера. Уредът работи около 15 минути. Спирането е автоматично.

5 – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПОДДРЪЖКА

Абсолютно се забранява покриване на апарата. За запазване на външния вид на уреда е необходимо редовно да се почиства от прах с прахосмукачка. За външно почистване използвайте мека кърпа. За почистване на петно, намокрете кърпата. Никога не употребявайте абразивни продукти, за да не повредите покритието

ГАРАНЦИОННА КАРТА

№

Купувач:.....

Адрес:.....

Стоката е закупена на:.....

Модел:.....

Фабричен номер:.....

Гаранционен срок: 2 години по ел. част

Оторизиран сервиз: Консим инженеринг ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

1. Закупеният апарат се ремонтира безплатно в сервиза на КОНСИМ в съответствие с изискванията на БДС за всички фабрични дефекти, възникнали в процеса на експлоатация.
2. Гаранционно поддържане може да бъде отказано при:
 - * опит за отстраняване на дефекта от купувача.
 - * не са спазени условията на експлоатация и съхранение, посочени в инструкцията.
 - * при удари или сътресения, вследствие небрежно отношение към апарата.
 - * дефект вследствие на токов удар поради грешка в захранването, неотговарящо на указаното от производителя.
 - в захранването, неотговарящо на указаното от производителя.

КОНСИМ

Производство - Франция

1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел/факс 988 01 19, 988 07 19, 986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg